

MOTORIDUTTORI PER NASTRI TRASPORTATORI

RIDUTTORI A VITE SENZA FINE, AD ASSI ORTOGONALI, PENDOLARI E PLANETARI ACCOPPIABILI A MOTORI CA, CC E BLDC




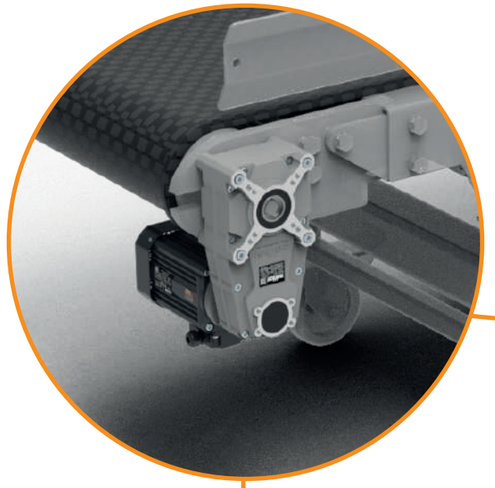


RIDUTTORI

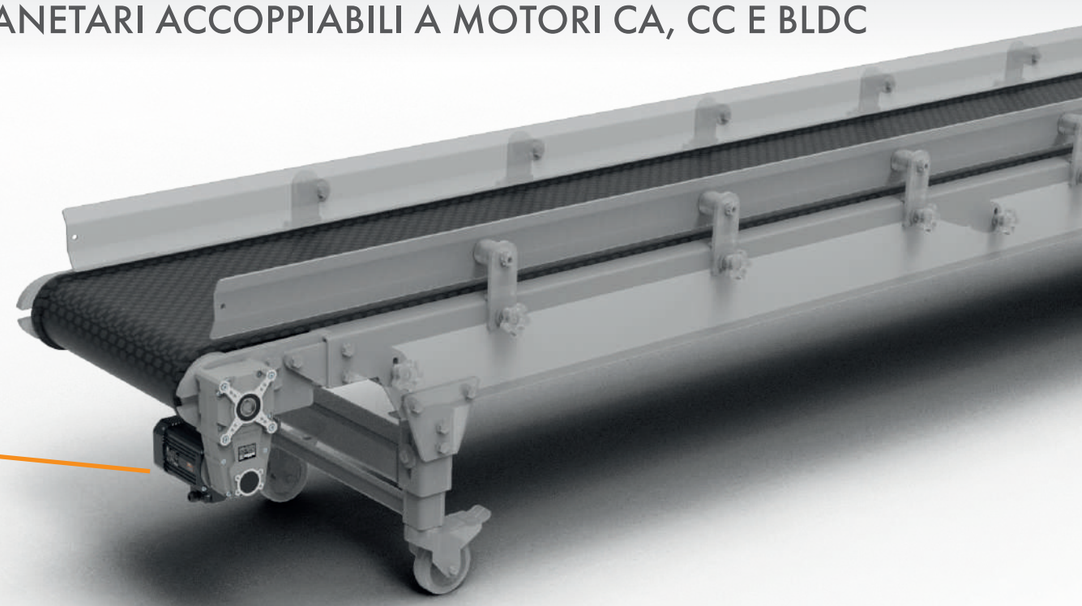

FT



CMB



CM



CL



PM

MOTORI


IP66 TRANSTECNO

AC




SM

DC

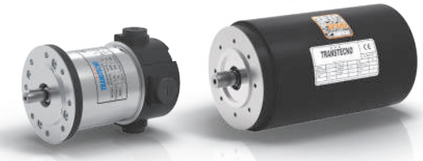

ND EC

BLDC

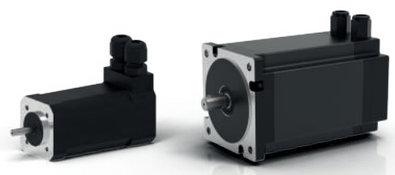

BL

OPZIONI

- Guarnizione impermeabile tra flangia entrata e motore
- Albero uscita cavo e viteria in acciaio inox
- Riduttori con superficie anodizzata nera
- Encoders



WASHDOWN COVER

- Coperchio in alluminio anodizzato nero
- Guarnizione o-ring
- Viti imperdibili